

HG-CR 引擎除碳機




GOC光騰光電股份有限公司，為一國際化氫能利用及生產之專業製造商，成功自主開發氫世代的HO-PEM系列產品提供零溫室氣體排放的現場製氫應用。HG-CR主要是針對除去汽車引擎積碳所開發的產品。具有人性化操作介面、快速啟動及高安全性等特長。以國際專利為基礎，HG-CR提供了優越的性能及穩定性。

先進特點

- 操作簡單，維護容易。
- 低耗電量
- 除碳過程無任何腐蝕
- 內建純水機
- 內建氫氣洩漏偵測安全機制
- 內建引擎熄火偵測保護機制

電池性能*

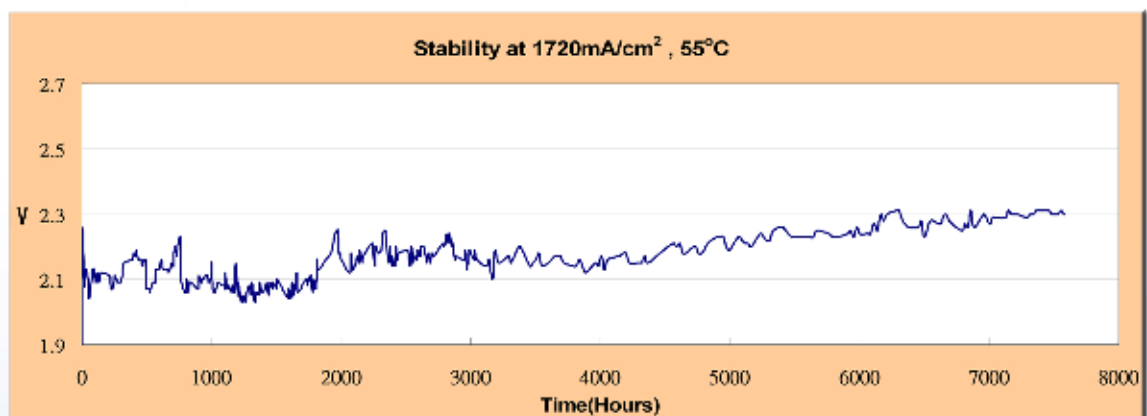

*We do not make any claims about performance nor do we guarantee any performance specs. The actual performance obtained by a customer will depend on choices made regarding the various operating variables.

產品規格**

屬性		HG-CR
供應電源電壓需求規格(AC)		100~240V, 單相
供應電源電流需求(AC)		<4A@110V / 2A@220V
最大耗電量		<400W/h
氫氣輸出壓力		0.1 ~0.3kg/cm ²
除碳時間	<2000cc	30min.
	>2000cc	40min.
最大耗水量		1.2cc/min.
內部水箱容量		4L
水質需求		一般自來水
操作環境溫度		5~50°C
設備重量		<36kg
外觀尺寸(W x D x H)		58x58x111cm

**上述屬性值乃基於公司內部測試, 數值可能會因技術上的進步而更新。

HG-CR vs. EP-350B

規格	EP-350B	HG-CR
供應電源電壓需求規格(AC)	220~240V, single phase	100~240V, single phase
標準輸出氣壓	0.5~0.8kg/cm ²	0.1~0.3kg/cm ²
最大系統耗電量	2.3kW/h	500W/h
氫氣洩露偵測警示	-	Yes
設備傾倒警示	-	Yes
引擎熄火偵測	Non	Yes
設備總重	140~175kg	<36kg
設備尺寸	39x100x92cm	58x58x111cm
水質需求	RO Water	自來水 (內建去離子系統)
最大耗水量	0.7L/h	60cc/h
水箱容量	15L	4L
定期保養	更換鹼性電解液	更換濾心
保養週期	每一個月	每三個月
保養人員	專業技師	使用者
保養後重新設定	保養後需重新設定	更換濾心後即可馬上再使用